



MODELO DE EMBUTIR: EE2



FICHA TÉCNICA






ESPECIFICAÇÕES

MODELO: EE2

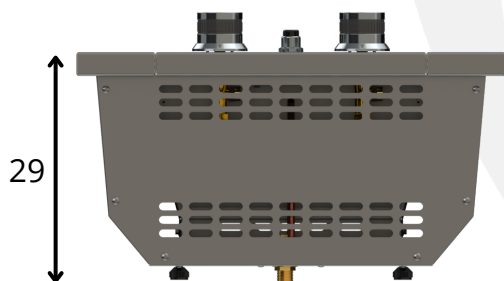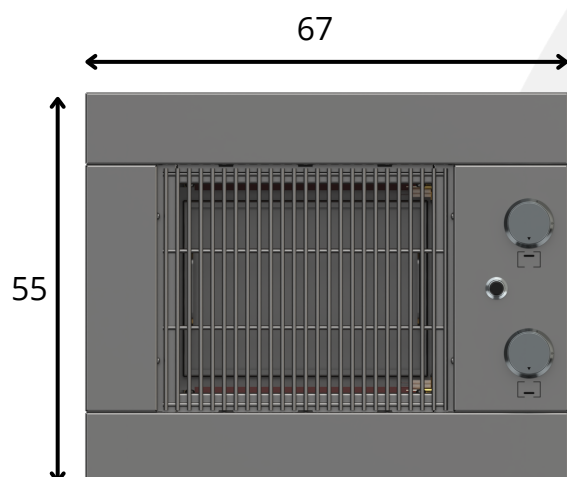

**Entrada
de gás**

- Churrasqueira de embutir.
- Construída 100% em aço INOX escovado.
- Aquecimento a gás.
- Tipo sem fumaça.
- 2 Queimadores a gás de infravermelho.
- 2 Válvulas de gás industriais com sistema de segurança de falta de chama.
- 1 Botão de acendimento automático.
- 2 Botões de controle de temperatura metálicos e cromados com acabamento de silicone.
- Bandeja coletora de resíduos para facilitar a limpeza.
- Grelha uruguaia de inox 304 medindo (40 x 34) cm.
- Medidas externas:
(Comprimento 67 x Profundidade 55 x Altura 29) cm.
- Medidas de recorte no tampo:
(Comprimento 64 x Profundidade 51) cm.
(Profundidade mínima da bancada 62 cm).
- Peso 20 Kg.
- Potência máxima de 4500 Kcal/h.
- Consumo de gás máximo 400 g/h.
- Entrada de gás com rosca macho de 1/2", localizada na parte inferior do equipamento.

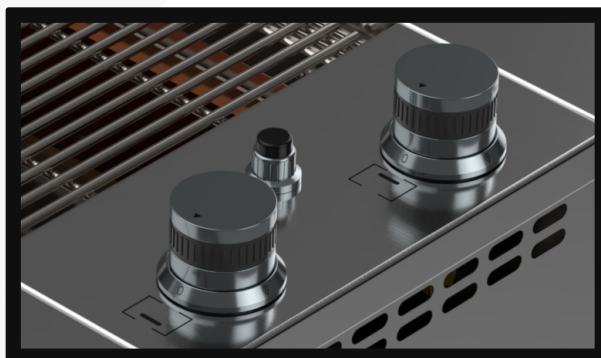

www.dantini.com.br



@dantini_equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440



Mais informações





ACESSÓRIO


MODELO: GA2

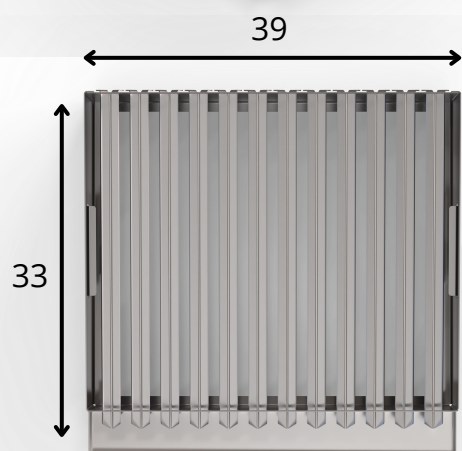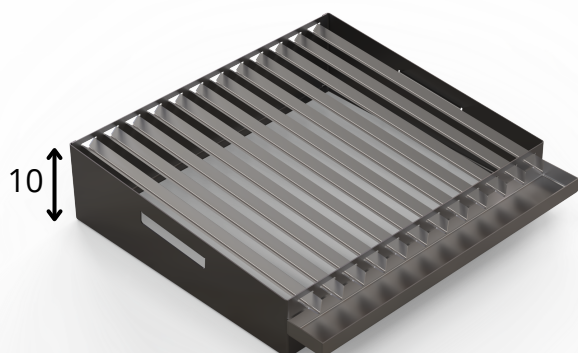

- **GRELHA ARGENTINA**
- Opcional, solicitar compra.
- Construída 100% em aço INOX.
- Cantoneiras removíveis para facilitar a limpeza.
- Medidas externas grelha argentina:
(Comprimento 39 x Profundidade 33 x Altura 10) cm.
- Calha coletora de gordura, medidas externas:
(Comprimento 39 x Profundidade 5 x Altura 2) cm.

Compatível com os modelos abaixo:

LINHA PRESTIGE: PB2-T, PB2
LINHA IMPERIALE: IB2-T, IB2
LINHA RAFFINATO: RG2
LINHA ELEGANZA: EE2-TV, EE2-T, EE2
LINHA AVVENTURA: A2
LINHA MOBILE: MP2

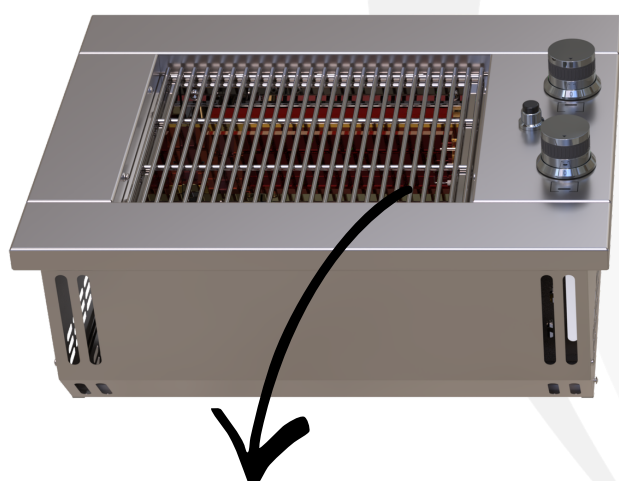

GRELHA URUGUAIA



GRELHA ARGENTINA



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELOS COMPATÍVEIS COM A INSTALAÇÃO: EE2-TV / EE2-T / EE2

Figura 1: Vista isométrica.


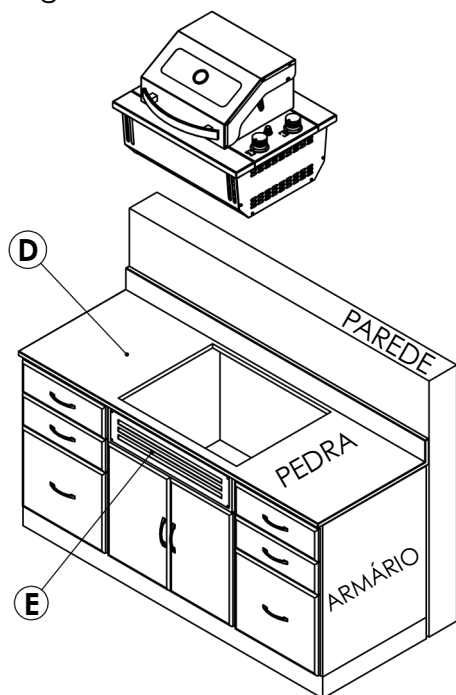


Figura 2: Vista frontal.

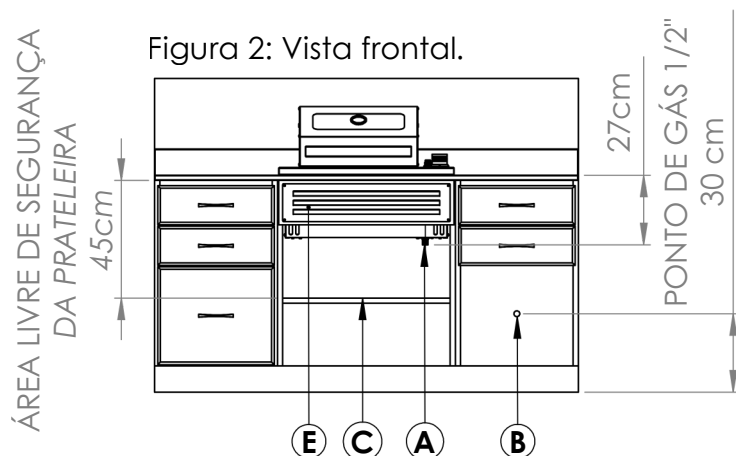


Observações:

- A** - Entrada de gás de 1/2" na churrasqueira (Fig. 2).
- B** - Ponto de saída de gás de 1/2" e registro na parede (Fig. 2).
- C** - Distância mínima de 45 cm entre a prateleira separadora do nicho de instalação da churrasqueira e o tampo, mantendo-se livre de qualquer objeto, utensílio inflamável ou não (Fig. 2).
- D** - Necessário material resistente ao calor (Fig. 1 e 3).
- E** - Veneziana de ventilação (Fig. 1 e 2), deve ser instalada em situações onde as entradas de ar são mínimas. Fornecida separadamente.

NICHO PEDRA/GRANITO: 64 x 51 cm.

Figura 3: Vista superior pedra/granito.

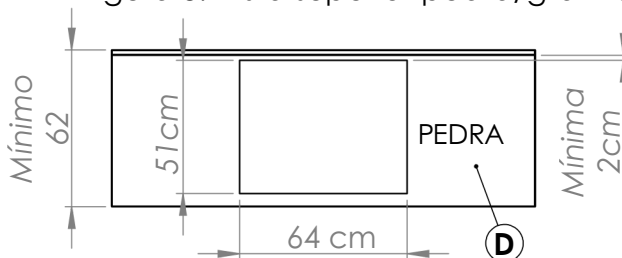

Para instalação de churrasqueiras na bancada, recomenda-se prever aberturas de ventilação na parte frontal da bancada. A Dantini disponibiliza acessório tipo veneziana para encaixe frontal, como item opcional na compra. Em situações sem portas ou com entradas de ar mínimas, deve-se assegurar ventilação mínima adicional, pois os queimadores requerem oxigênio para o funcionamento adequado. Em bancada com frontal de granito ou pedra resistente ao calor, entrada de ar adequada (área mínima de 200 cm²) e com largura acima de 65 cm, dispensa-se o uso da veneziana.

Componentes de instalação para botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 kPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBr 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GPL 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,2 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GN 2,2 kPa.

GÁS
Pressão para gás GLP: 285 mmca
Pressão para gás GN: 220 mmca

Tabela de conversão de pressão		
285 mmca	2,79 kPa	28,5 mbar
220 mmca	2,15 kPa	22,0 mbar



www.dantini.com.br



@dantini_equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill








ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações






MODELO: EE2

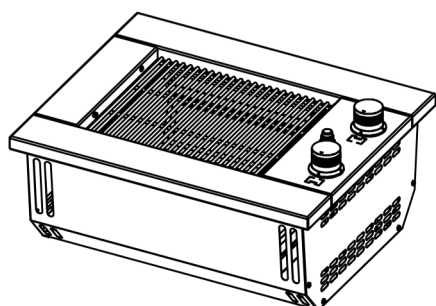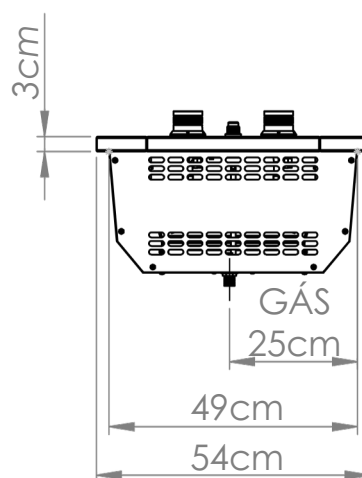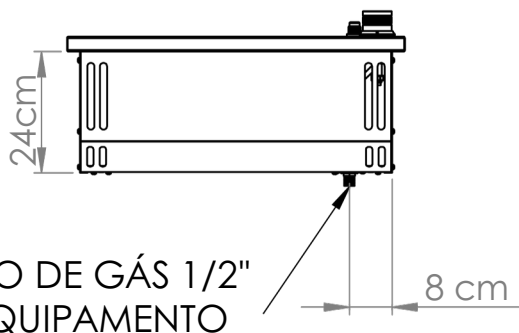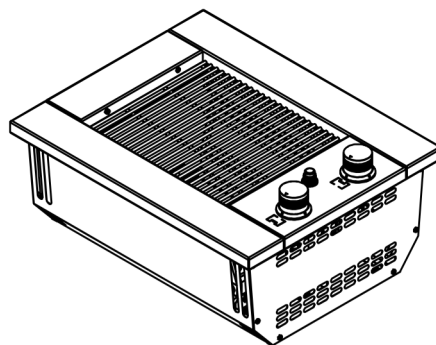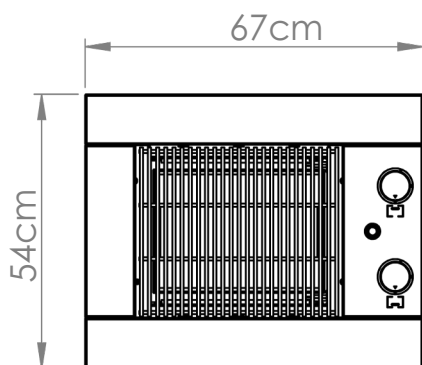

Grelha

Bandeja
coletora de
resíduos

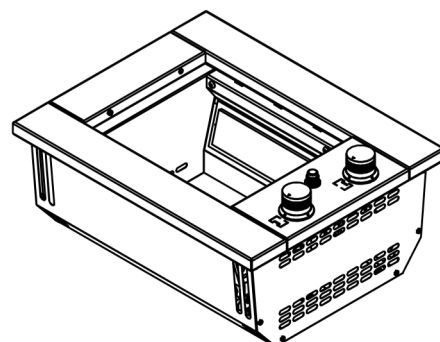

www.dantini.com.br



@dantini_equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações

