



MODELO DE BANCADA: IB2-TV


FICHA TÉCNICA





ESPECIFICAÇÕES

MODELO: IB2-TV

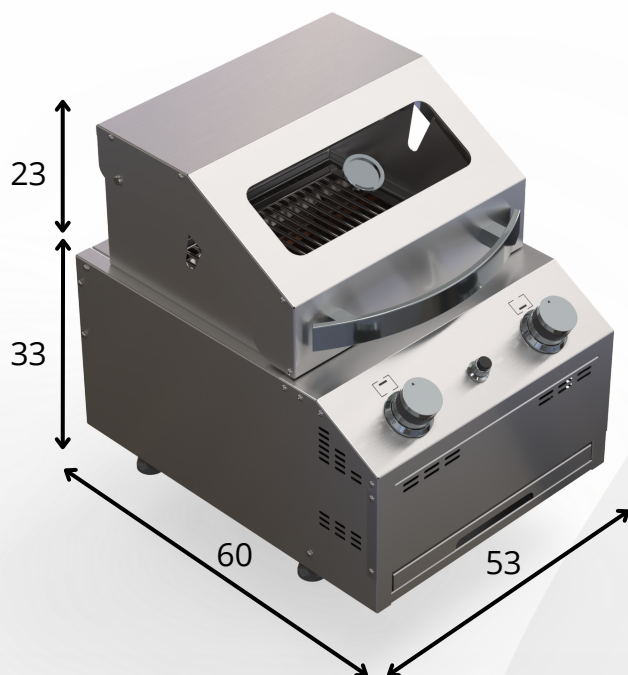

- Churrasqueira de bancada (Nicho).
- Construída 100% em aço INOX escovado.
- Aquecimento a gás (GLP ou GN) ou a carvão na compra de acessório - HÍBRIDA.
- Tipo sem fumaça ou com fumaça (a carvão).
- 2 Queimadores a gás de infravermelho.
- 2 Válvulas de gás industriais com sistema de segurança de falta de chama.
- 1 Botão de acendimento automático.
- 2 Botões de controle de temperatura metálicos e cromados com acabamento de silicone.
- Puxador de 40 cm em inox 304 polido.
- Bandeja coletora de resíduos para facilitar a limpeza, saindo pela frente do equipamento.
- Cantoneiras laterais para acabamento na bancada e granito.
- Grelha uruguaia de inox 304 medindo (40 x 34)cm.
- Tampa com altura de 23 cm e apoio para 1 espeto. Com visor de vidro. Com isolamento térmico.
- Prateleira superior de descanso: (Comprimento 42 x Profundidade 15) cm.
- Termômetro de inox com indicação de temperatura em °C.
- Isolamento térmico em todo o corpo e tampa.
- Medidas externas com tampa fechada: (Comprimento 53 x Profundidade 60 x Altura 56) cm.
- Medidas do nicho: (Comprimento 50 x Profundidade 49 x Altura 33) cm. (Profundidade mínima da bancada 52 cm).
- Peso 33 Kg.
- Potência máxima de 4500 Kcal/h.
- Consumo de gás 400 g/h.
- Entrada de gás com rosca macho de 1/2", localizada na parte inferior do equipamento.



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440



Mais informações





ACESSÓRIO

MODELO: GA2

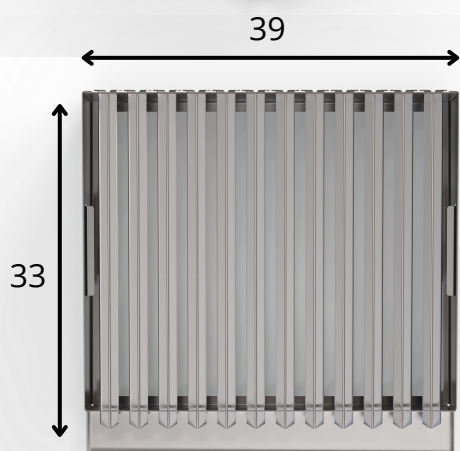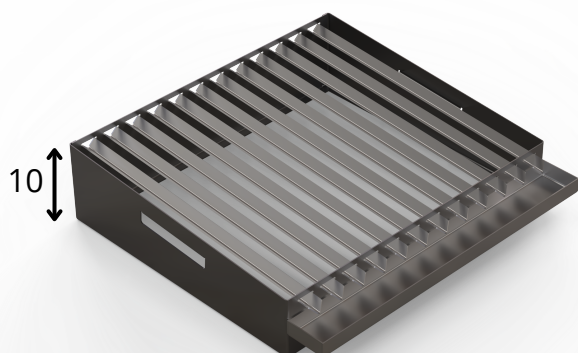

- **GRELHA ARGENTINA**
- Opcional, solicitar compra.
- **Construída 100% em aço INOX.**
- **Cantoneiras removíveis para facilitar a limpeza.**
- Medidas externas grelha argentina:
(Comprimento 39 x Profundidade 33 x Altura 10) cm.
- Calha coletora de gordura, medidas externas:
(Comprimento 39 x Profundidade 5 x Altura 2) cm.


• **Compatível com os modelos abaixo:**

LINHA PRESTIGE: PB2-T, PB2
LINHA IMPERIALE: IB2-T, IB2
LINHA RAFFINATO: RG2
LINHA ELEGANZA: EE2-TV, EE2-T, EE2
LINHA AVVENTURA: A2
LINHA MOBILE: MP2



ACESSÓRIO

MODELO: CV2

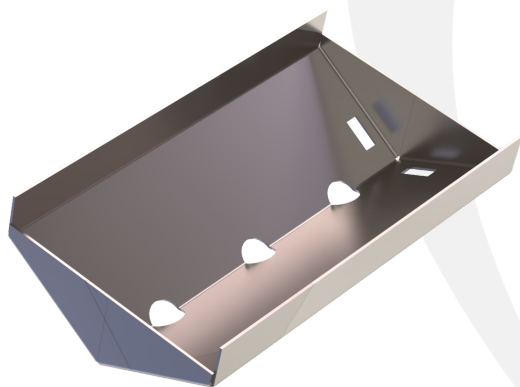

- **CESTO DE CARVÃO - Escolha em fazer o churrasco a gás ou a carvão.**
- Opcional, solicitar compra.
- **Construída 100% em aço INOX.**
- Medidas externas:
(Comprimento 33 x Profundidade 18 x Altura 8,5)cm.
- Capacidade de 2 a 3 Kg de carvão.
- **Compatível com os modelos abaixo:**
- LINHA PRESTIGE:** PB2-T, PB2
- LINHA IMPERIALE:** IB2-T, IB2
- LINHA RAFFINATO:** RG2
- LINHA AVVENTURA:** A 2
- LINHA MOBILE:** MP2



www.dantini.com.br



[@dantini Equipamentos](https://www.instagram.com/dantini Equipamentos)



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=21983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/channel/UCdantini-grill)



DANTINI




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELOS COMPATÍVEIS COM A INSTALAÇÃO: IB2-TV / IB2-T / IB2

Figura 1: Vista isométrica.

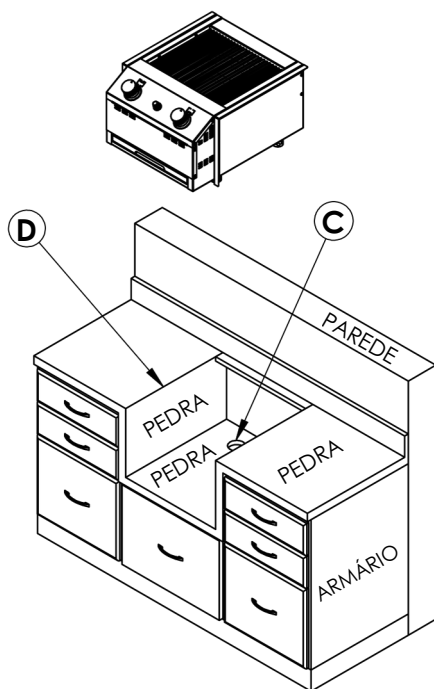

Componentes de instalação botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 kPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBr 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:


- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GPL 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,2 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GN 2,2 kPa.

PREVER A INSTALAÇÃO DE COIFA CONFORME O AMBIENTE DE INSTALAÇÃO, CONSIDERANDO A VAZÃO E VENTILAÇÃO NECESSÁRIA.

Figura 2: Vista frontal, pontos de gás.

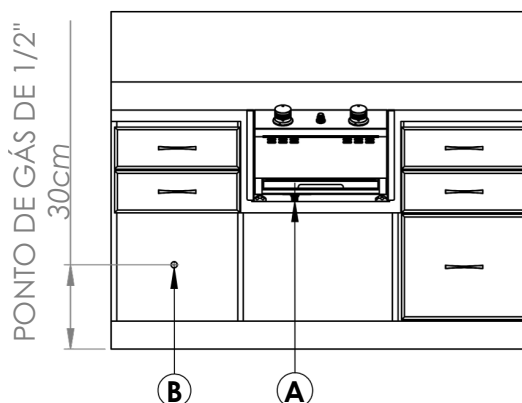


Observações:

- A** - Entrada de gás de 1/2" na churrasqueira (Fig. 2).
- B** - Ponto de saída de gás de 1/2" e registro na parede (Fig. 2).
- C** - Furo na pedra/granito para passagem da mangueira de gás (Fig. 1).
- D** - Necessário material resistente ao calor (Fig. 1,3 e 4).


FURO NA PEDRA PARA PASSAGEM DA MANGUEIRA DE GÁS.

Figura 3: Vista superior pedra/granito.

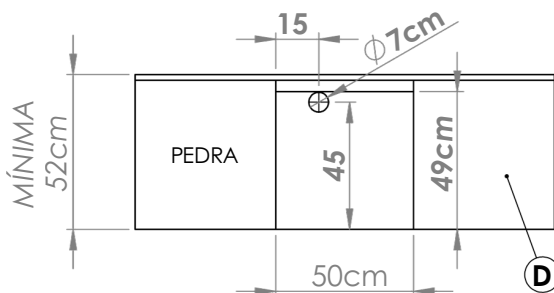

NICHO DE PEDRA/GRANITO 50 x 49 x 33 cm.

Figura 4: Vista frontal pedra/granito.

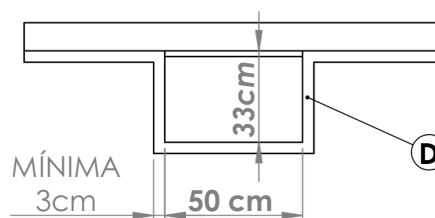

GÁS
Pressão para gás GLP: 285 mmca
Pressão para gás GN: 220 mmca

Tabela de conversão de pressão		
285 mmca	2,79 kPa	28,5 mbar
220 mmca	2,15 kPa	22,0 mbar



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill







ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELO: IB2-TV

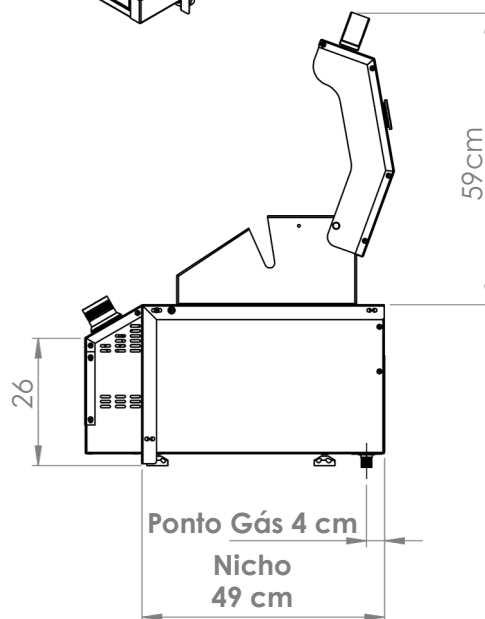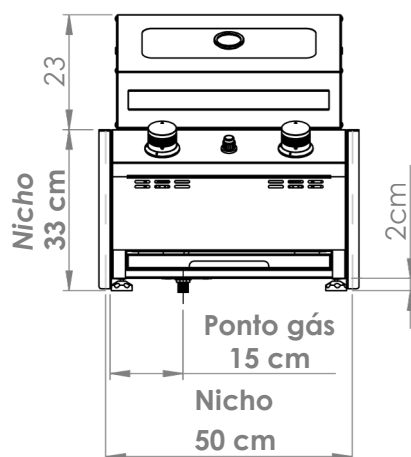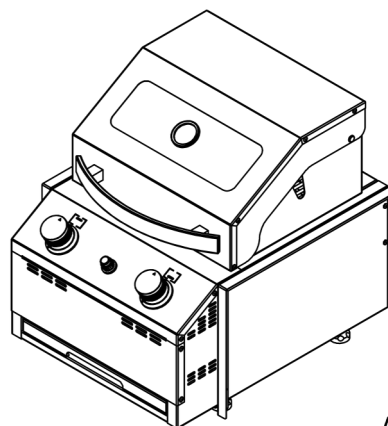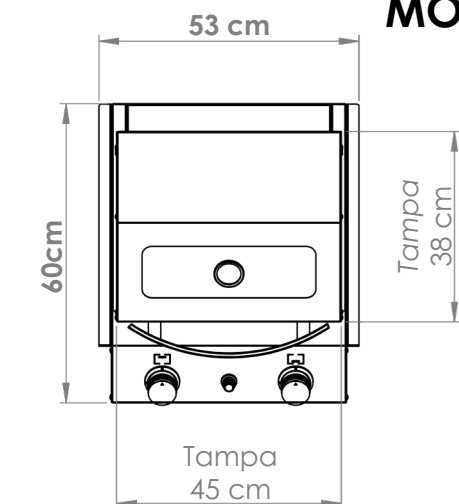

Prateleira superior

Grelha

Cesto de carvão (Opcional)

Bandeja coletora de resíduos

Cantoneira para acabamento na pedra/granito.

4 Sapatas niveladoras.



www.dantini.com.br



@dantini equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações

