



MODELO DE BANCADA: IB4-T


FICHA TÉCNICA





ESPECIFICAÇÕES

MODELO: IB4-T

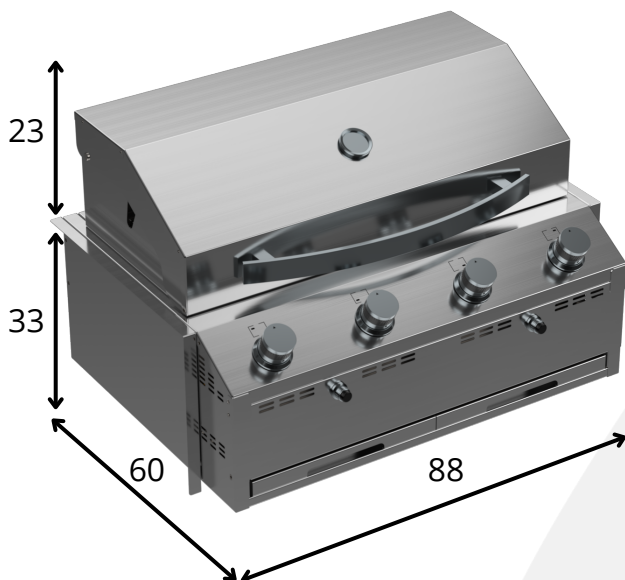

- Churrasqueira de bancada (Nicho).
- Construída 100% em aço INOX escovado.
- Aquecimento a gás (GLP ou GN) ou a carvão na compra de acessório - HÍBRIDA.
- Tipo sem fumaça ou com fumaça (a carvão).
- 4 Queimadores a gás de infravermelho.
- 4 Válvulas de gás industriais com sistema de segurança de falta de chama.
- 2 Botões de acendimento automático.
- 2 Botões de controle de temperatura metálicos e cromados com acabamento de silicone.
- Puxador de 60 cm em inox 304 polido.
- 2 Bandejas coletora de resíduos para facilitar a limpeza, saindo pela frente do equipamento.
- Cantoneiras laterais para acabamento na bancada e granito.
- 2 Grelhas uruguaias de inox 304 medindo (38 x 34) cm.
- Tampa com altura de 23 cm e apoio para 1 espeto. Com isolamento térmico.
- Prateleira superior de descanso: (Comprimento 78 x Profundidade 15) cm.
- Termômetro de inox com indicação de temperatura em °C.
- Isolamento térmico em todo o corpo e tampa.
- Medidas externas com tampa fechada: (Comprimento 88 x Profundidade 60 x Altura 56) cm.
- Medidas do nicho: (Comprimento 85 x Profundidade 49 x Altura 33) cm. (Profundidade mínima da bancada 52 cm).
- Peso 52 Kg.
- Potência máxima de 9000 Kcal/h.
- Consumo de gás máximo 800 g/h.
- Entrada de gás com rosca macho de 1/2", localizada na parte inferior do equipamento.



www.dantini.com.br



@dantini equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440


Mais informações





ACESSÓRIO

MODELO: GA4

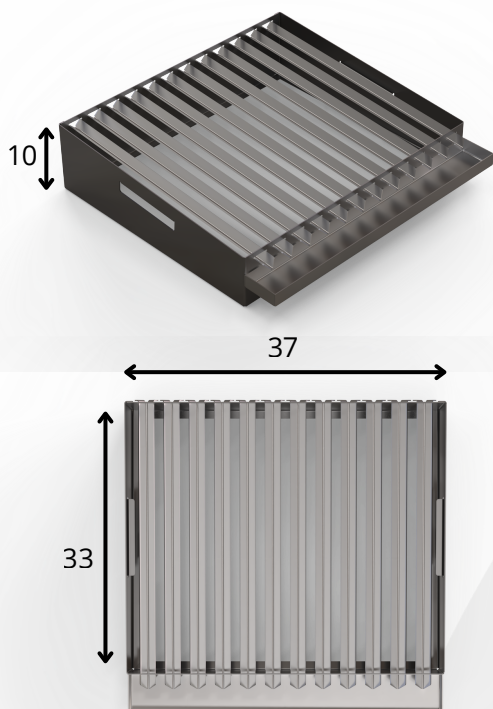


- **GRELHA ARGENTINA**
- Opcional, solicitar compra.
- Construída 100% em aço INOX.
- Cantoneiras removíveis para facilitar a limpeza.
- Medidas externas grelha argentina:
(Comprimento 37 x Profundidade 33 x Altura 10) cm.
- Calha coletora de gordura, medidas externas:
(Comprimento 37 x Profundidade 5 x Altura 2) cm.
- **Compatível com os modelos abaixo:**
LINHA IMPERIALE: IB4-T
LINHA RAFFINATO: RG4
LINHA AVVENTURA: A4



ACESSÓRIO

MODELO: CV4

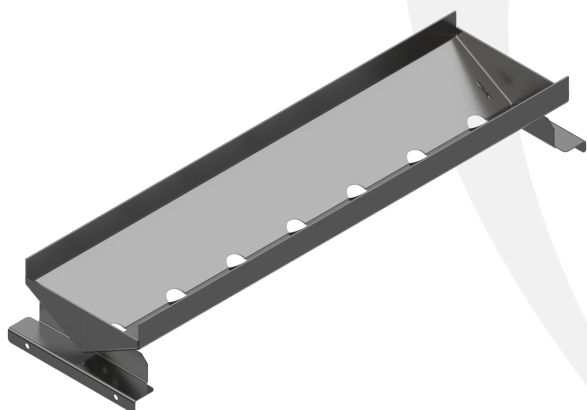

- **CESTO DE CARVÃO** - Escolha em fazer o churrasco a gás ou a carvão.
- Opcional, solicitar compra.
- Construída 100% em aço INOX.
- Medidas externas:
(Comprimento 68 x Profundidade 18 x Altura 8,5)cm.
- Capacidade de 3 a 5 Kg de carvão.
- **Compatível com os modelos abaixo:**
LINHA IMPERIALE: IB4-T
LINHA ELEGANZA: RG4
LINHA AVVENTURA: A4



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELO: IB4-T

Figura 1: Vista isométrica.


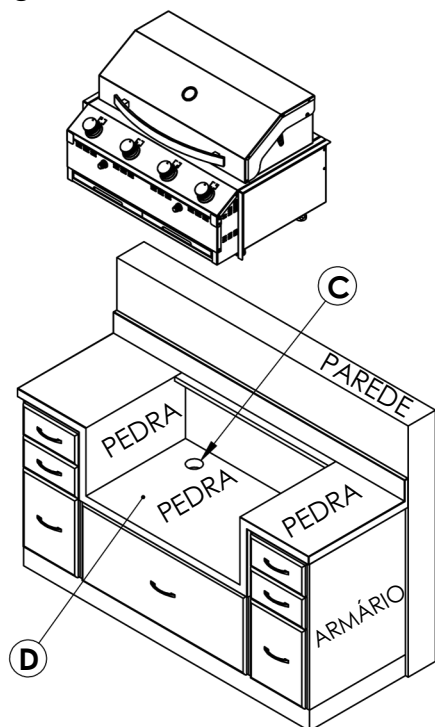


Figura 2: Vista frontal, pontos de gás.

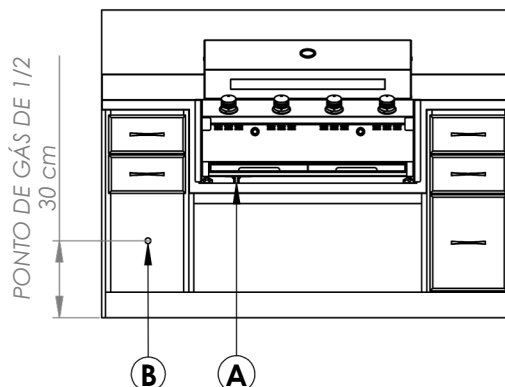

Observações:

A - Entrada de gás de 1/2" na churrasqueira (Fig. 2).


B - Ponto de saída de gás de 1/2" e registro na parede (Fig. 2).

C - Furo na pedra/granito para passagem da mangueira de gás (Fig. 1).

D - Necessário material resistente ao calor (Fig. 1, 3 e 4).


FURO NA PEDRA PARA PASSAGEM DA MANGUEIRA DE GÁS.

Figura 3: Vista superior pedra/granito.

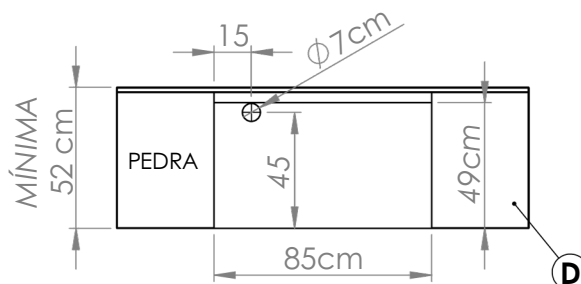

NICHO DE PEDRA/GRANITO 85 x 49 x 33 cm.

Figura 4: Vista frontal pedra/granito.

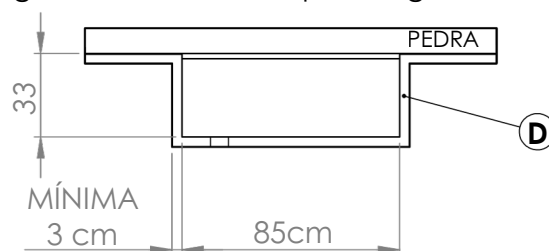

Componentes de instalação botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 kPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBr 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1, 25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1, 25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GPL 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,2 kPa. Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1, 25 m conforme norma NBR 14177. Pressão de trabalho GN 2,2 kPa.

PREVER A INSTALAÇÃO DE COIFA CONFORME O AMBIENTE DE INSTALAÇÃO, CONSIDERANDO TIPO, VAZÃO E VENTILAÇÃO NECESSÁRIO.

GÁS
Pressão para gás GLP: 285 mmca
Pressão para gás GN: 220 mmca

Tabela de conversão de pressão		
285 mmca	2,79 kPa	28,5 mbar
220 mmca	2,15 kPa	22,0 mbar



www.dantini.com.br



@dantini equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELO: IB4-T

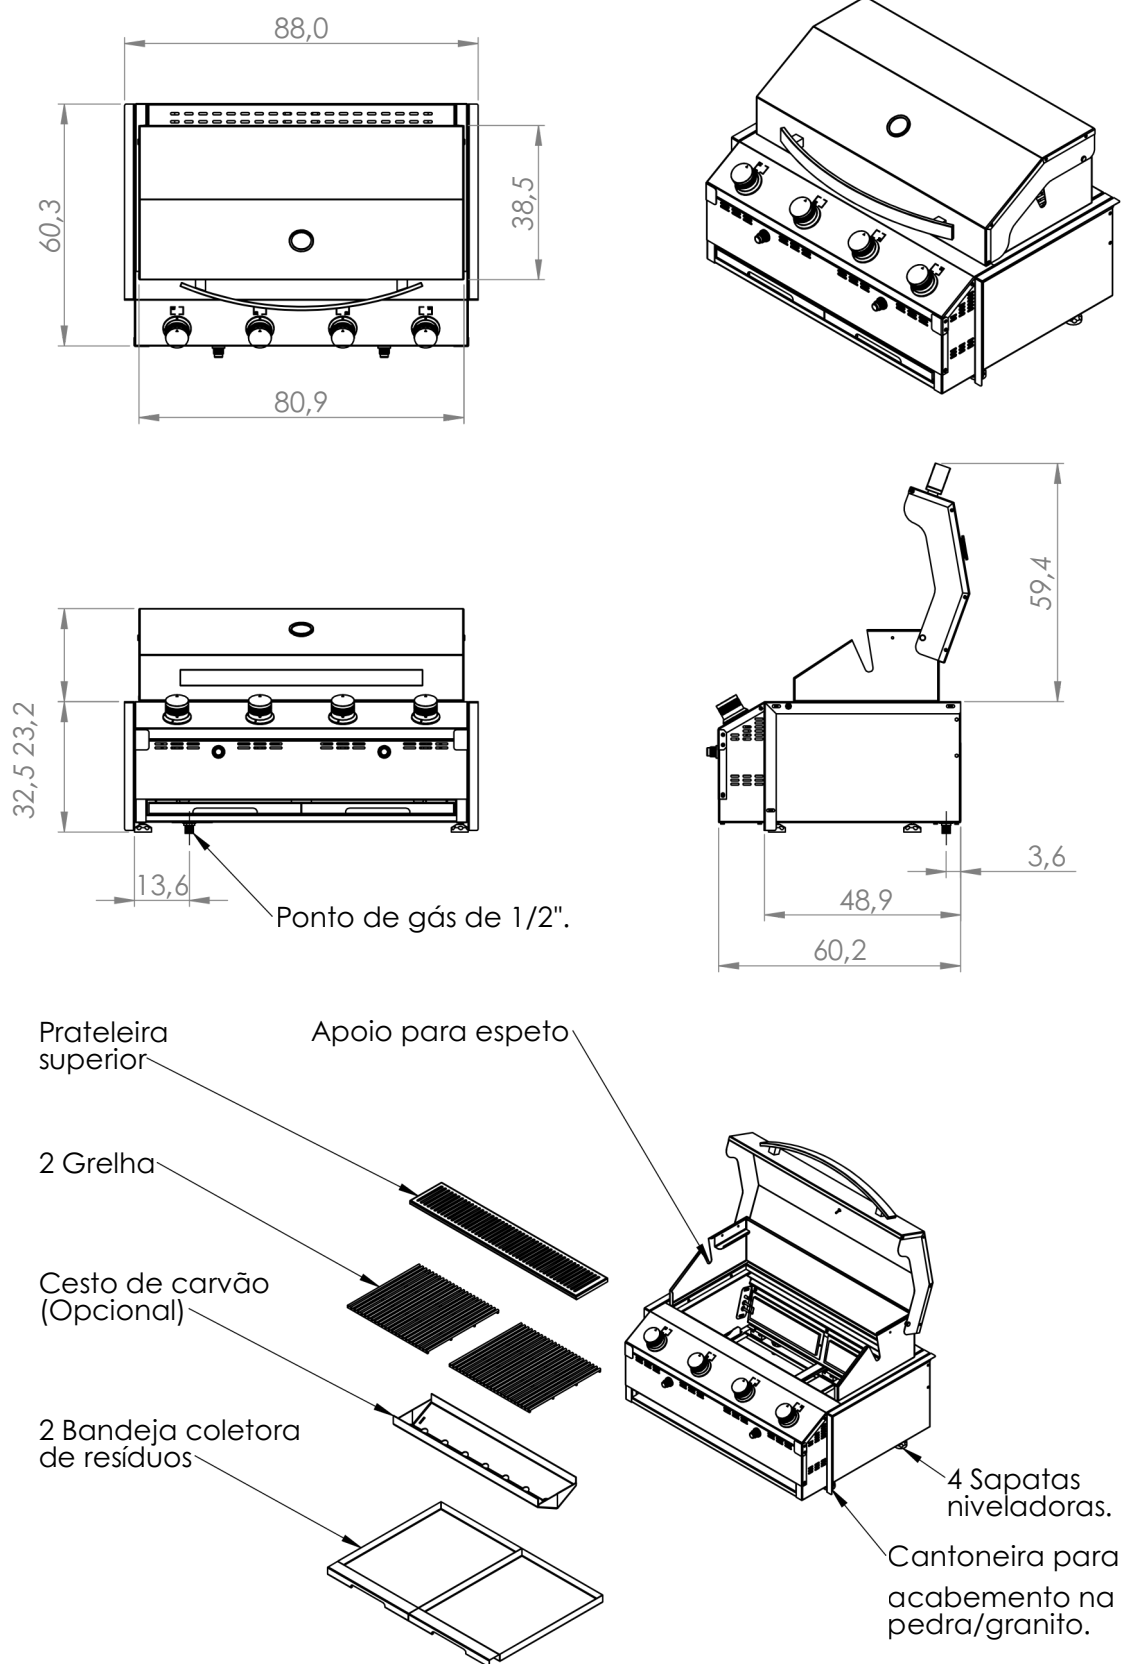

www.dantini.com.br



[@dantini Equipamentos](https://www.instagram.com/dantini Equipamentos)



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



(21) 983225007



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações

