



MODELO DE BANCADA: PB2-T


FICHA TÉCNICA





ESPECIFICAÇÕES

MODELO: PB2-T

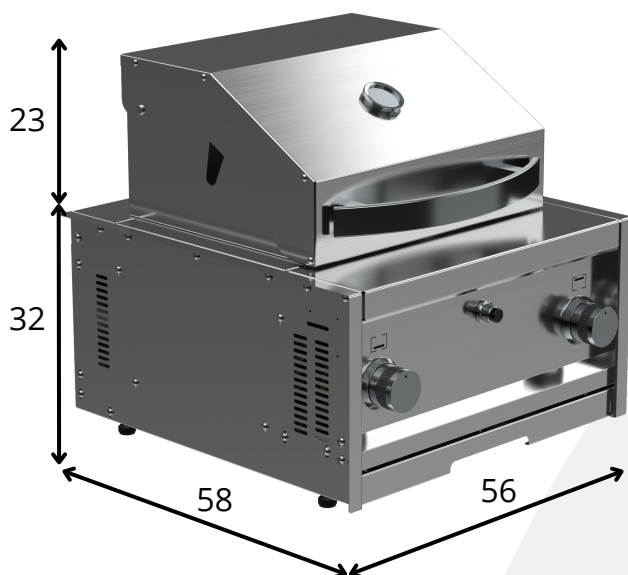

- Churrasqueira de bancada (Nicho).
- Construída 100% em aço INOX escovado.
- Aquecimento a gás (GLP ou GN) ou a carvão na compra de acessório - HÍBRIDA.
- Tipo sem fumaça ou com fumaça (a carvão).
- 2 Queimadores a gás de infravermelho.
- 2 Válvulas de gás industriais com sistema de segurança de falta de chama.
- 1 Botão de acendimento automático.
- 2 Botões de controle de temperatura metálicos e cromados com acabamento de silicone.
- Puxador de 40 cm em inox 304 polido.
- Bandeja coletora de resíduos para facilitar a limpeza, saindo pela frente do equipamento.
- Cantoneiras laterais para acabamento na bancada e granito.
- Grelha uruguaia de inox 304 medindo (40 x 34) cm.
- Tampa com altura de 23 cm e apoio para 1 espeto. Com isolamento térmico.
- Prateleira superior de descanso: (Comprimento 42 x Profundidade 15) cm.
- Termômetro de inox com indicação de temperatura °C.
- Isolamento térmico em todo o corpo e tampa.
- Medidas externas com tampa fechada: (Comprimento 56 x Profundidade 58 x Altura 55) cm.
- Medidas do nicho: (Comprimento 53 x Profundidade 58 x Altura 32) cm. (Profundidade mínima da bancada 60cm).
- Peso 31 Kg.
- Potência máxima de 4500 Kcal/h.
- Consumo de gás 400 g/h.
- Entrada de gás com rosca macho de 1/2", localizada na parte inferior do equipamento.



www.dantini.com.br



@dantini equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440


Mais informações





ACESSÓRIO

MODELO: GA2

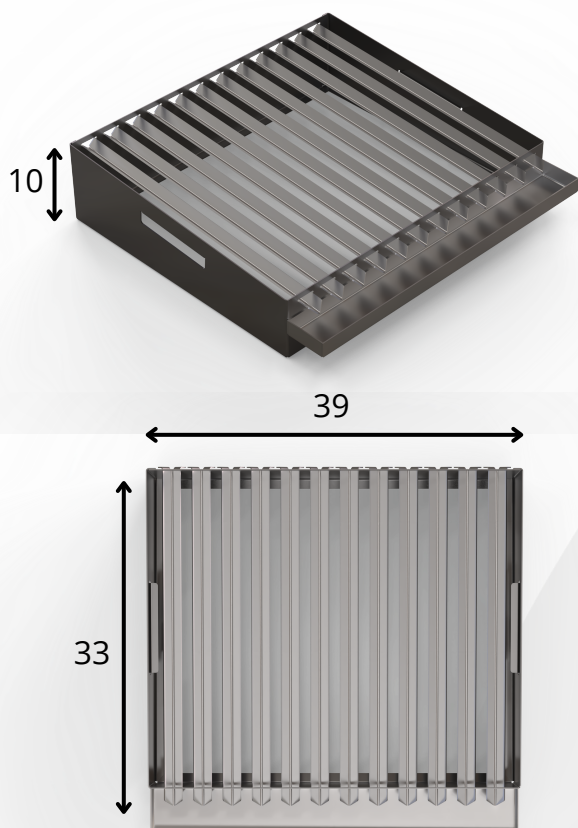

- **GRELHA ARGENTINA**
- Opcional, solicitar compra.
- **Construída 100% em aço INOX.**
- **Cantoneiras removíveis para facilitar a limpeza.**
- Medidas externas grelha argentina:
(Comprimento 39 x Profundidade 33 x Altura 10) cm.
- Calha coletora de gordura, medidas externas:
(Comprimento 39 x Profundidade 5 x Altura 2) cm.


Compatível com os modelos abaixo:

LINHA PRESTIGE: PB2-T, PB2
LINHA IMPERIALE: IB2-T, IB2
LINHA RAFFINATO: RG2
LINHA ELEGANZA: EE2-TV, EE2-T, EE2
LINHA AVVENTURA: A2
LINHA MOBILE: MP2



ACESSÓRIO

MODELO: CV2

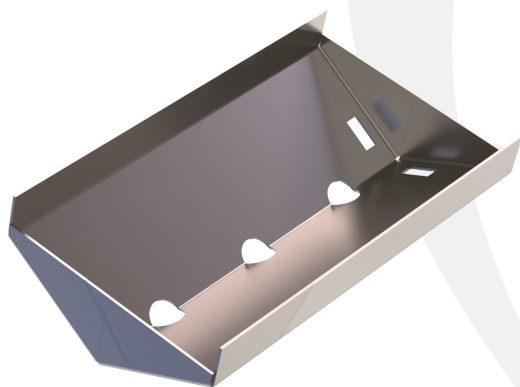

- **CESTO DE CARVÃO - Escolha em fazer o churrasco a gás ou a carvão.**
 - Opcional, solicitar compra.
 - **Construída 100% em aço INOX.**
 - Medidas externas:
(Comprimento 33 x Profundidade 18 x Altura 8,5)cm.
 - Capacidade de 2 a 3 Kg de carvão.
 - **Compatível com os modelos abaixo:**
- LINHA PRESTIGE:** PB2-T, PB2
LINHA IMPERIALE: IB2-T, IB2
LINHA RAFFINATO: RG2
LINHA AVVENTURA: A 2
LINHA MOBILE: MP2



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELOS COMPATÍVEIS COM A INSTALAÇÃO: PB2-TV / PB2-T / PB2

Figura 1: Vista isométrica.


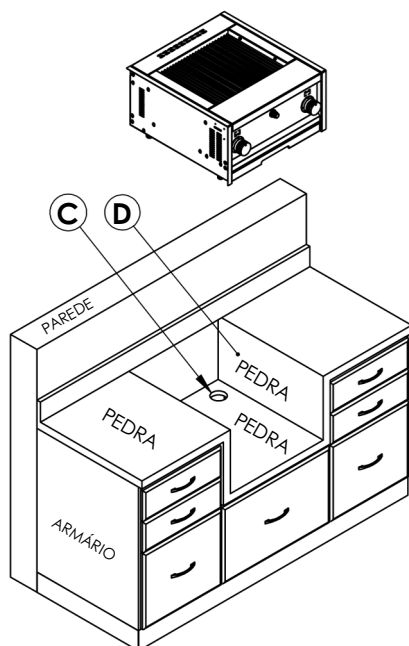


Figura 2: Vista frontal, pontos de gás.

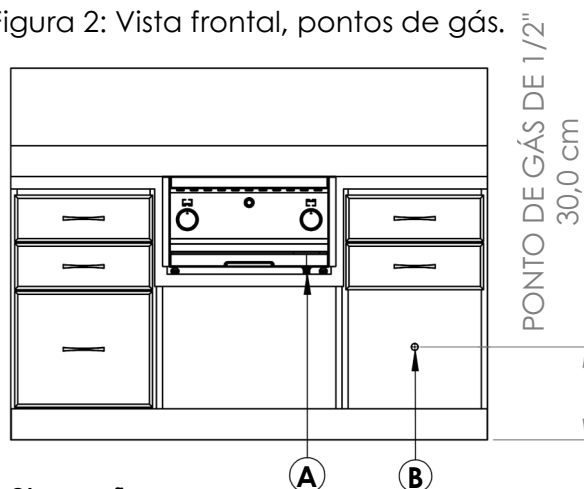

Observações:

- A** - Entrada de gás de 1/2" na churrasqueira (Fig. 2).
- B** - Ponto de saída de gás de 1/2" e registro na parede (Fig. 2).
- C** - Furo na pedra/granito para passagem da mangueira de gás (Fig. 1).
- D** - Necessário material resistente ao calor (Fig. 1, 3 e 4).

Componentes de instalação botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 kPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBr 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.


Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,2 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25 m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GN 2,2 kPa

PREVER A INSTALAÇÃO DE COIFA CONFORME O AMBIENTE DE INSTALAÇÃO, CONSIDERANDO TIPO, VAZÃO E VENTILAÇÃO NECESSÁRIO.


FURO NA PEDRA PARA PASSAGEM DA MANGUEIRA DE GÁS.

Figura 3: Vista superior pedra/granito.

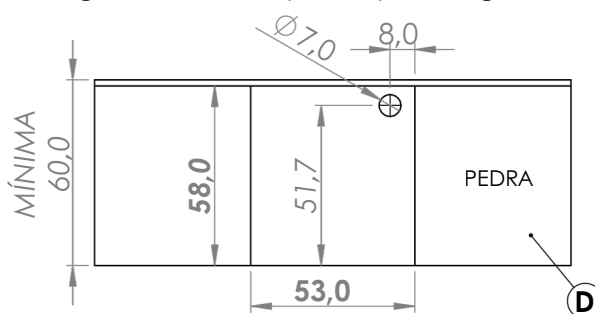

NICHO DE PEDRA/GRANITO 53x58x32 cm.

Figura 4: Vista frontal pedra/granito.

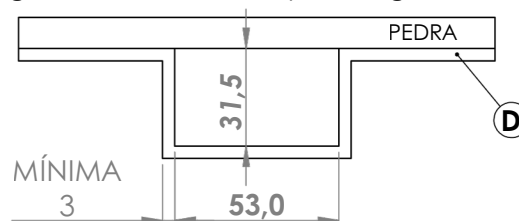

GÁS
Pressão para gás GLP: 285 mmca
Pressão para gás GN: 220 mmca

Tabela de conversão de pressão		
285 mmca	2,79 kPa	28,5 mbar
220 mmca	2,15 kPa	22,0 mbar



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



@dantini Equipamentos



(21) 983225007



DANTINI




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELO: PB2-T

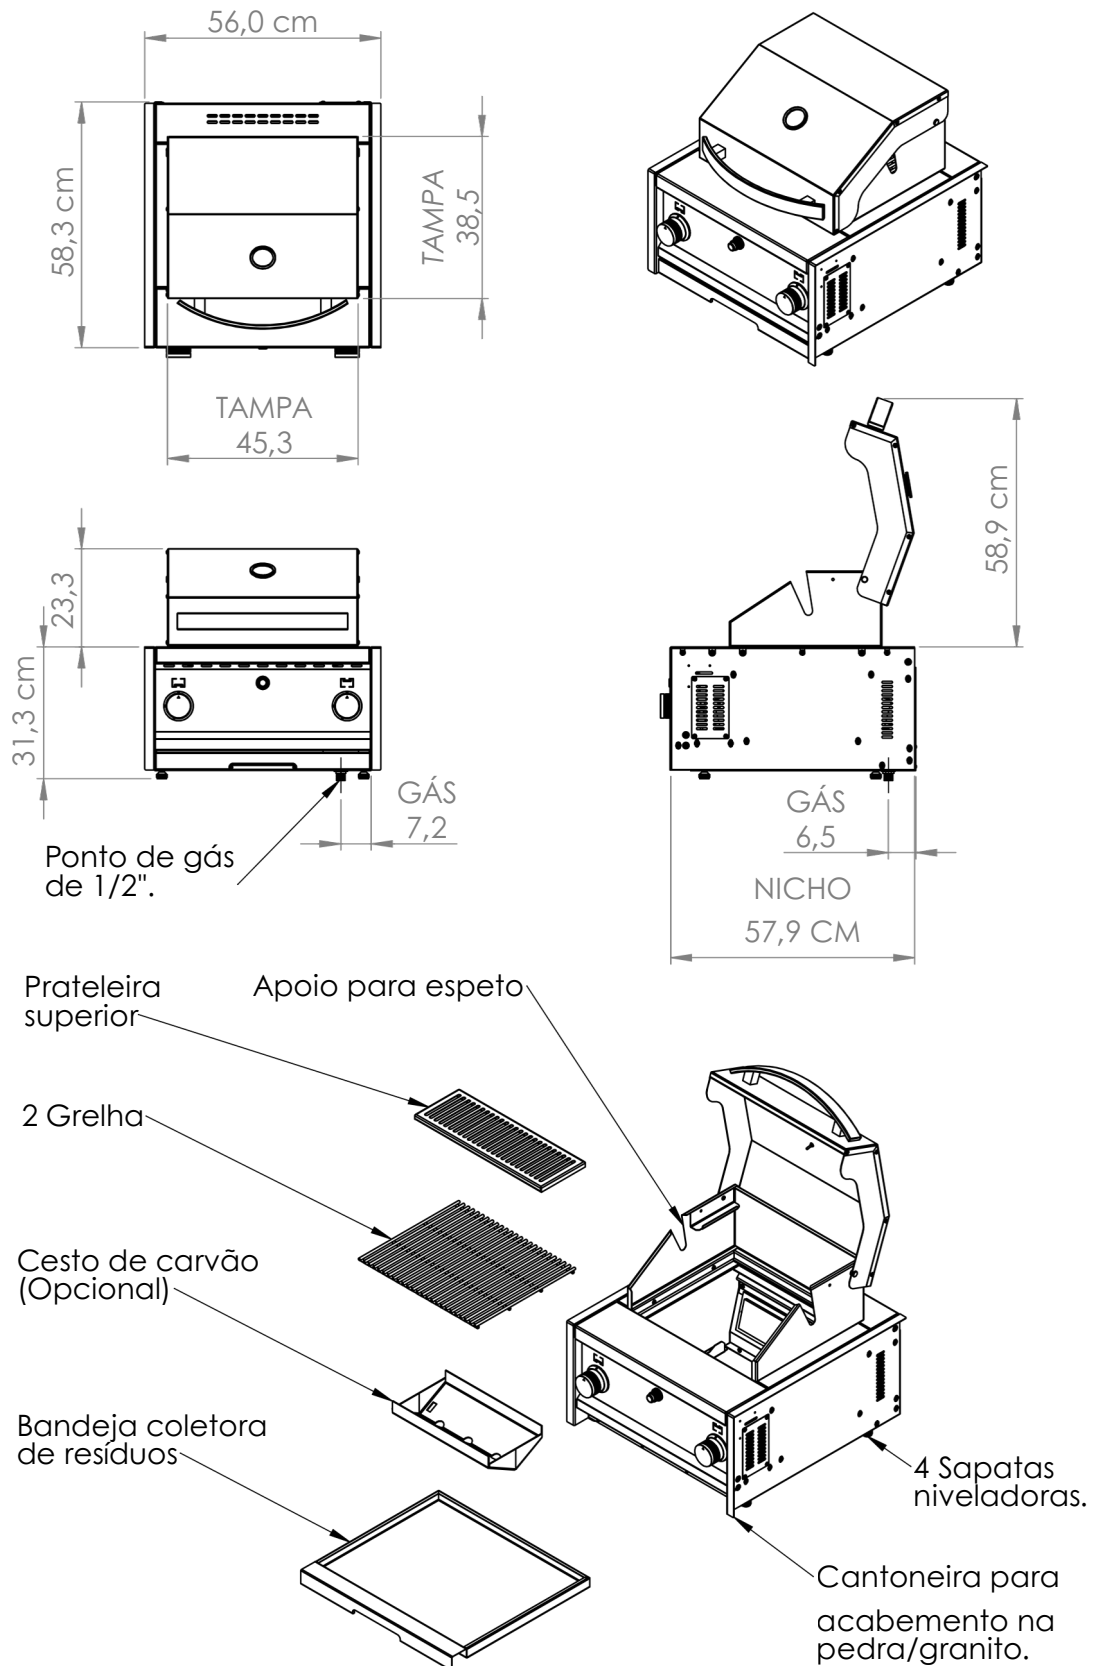

www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações

